

SMARTWORKS™ MIC BOX

高保真现场声音采集器

SmartWORKS™ MIC BOX

- 高灵敏度全向麦克风
- 降噪处理机制
- LED工作状态显示
- 外置按键启动录音
- 第三方设备录音启动接口
- 外置麦克风扩展接口
- 连接线集中供电

SmartWORKS™ MIC BOX基于Ai-Logix多年的语音录音经验，突破了传统电话线路录音的模式，可通过最新的麦克声音捕捉技术将双方面对面的谈话内容全部记录下来。通过MIC BOX可以捕捉到传统电话录音设备无法捕捉到的现场语音数据，以作为查询客户争端、服务投诉等事件的依据。MIC BOX采用专业的高灵敏度全向麦克风，以SmartWORKS技术为核心，对现场进行实时的监控录音，同时充分考虑了系统的易用性和简便性。



产品的主要特点

产品应用范围

SmartWORKS™ MIC BOX具有广泛的应用价值，任何可能会发生交易的场所都可以体现其使用价值。比如谈判会议室、金融交易场所、银行柜台、信贷结算、辩论会、监狱、法庭、调度室等等。

与LD系列板卡紧密配合，可实现多种录音启动方式

配合SmartWORKS LD系列板卡上准确的声音以及电压检测功能启动/停止录音。

- 声音启动/静音停止
- 声音启动/按键停止
- 按键启动/静音停止
- 按键启动/按键停止

连接线供电

MIC BOX具有独立的外接电源通过Breakout BOX集中供电给所有的麦克风，麦克风无需连接电源，使产品的安装和使用变得更为简便。



早在1991年, Ai-Logix就已经开始为高端录音系统的应用设计专用的录音板卡, 这些录音板卡既可以用于交换机的模拟线和数字线的录音, 也可以用于无线的对讲系统的线路的录音。既可以用于被动式搭线录音, 也可以用于会议式主动录音。既可以用于各种公网线路的录音, 又可以用于各种企业交换机的录音。Ai-Logix录音卡正在成为各种高品质录音系统的标准部件, 统一的API和统一的平台及全面的录音解决方案为广大的高品质录音系统生产商提供了最优的选择。

Sales

U.S.A

Somerset, NJ · 08873

T: 732-469-0880

EUROPE

Geerweg 57

The Netherlands

Tel 31+172+425133


CHINA

Shanghai, PRC

Tel 86+21+53580108

www.ai-logix.com.cn

MIC BOX产品应用图示

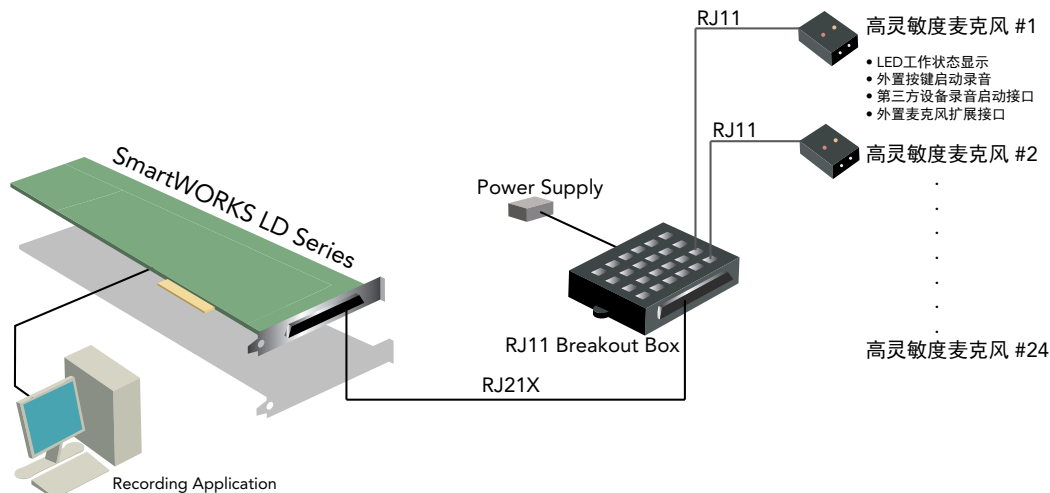

产品技术规格

主机要求

电源要求Power Requirement. DC 100V~240V (外置独立电源，供电给RJ11 Breakout box)
电流消耗Current Consumption 4mA

物理规格

体积大小Dimension 50mm(长) x 35mm(宽) x 20mm(高)
工作温度Operation Temperature. . . -20~70 C
失真度Amplifier Fidelity. 0.1%
手动触发开关Manual Trigger Switch.正常电压10V DC / 按键瞬间电压24V DC 800ms
麦克风类型Microphone Type 高灵敏度全向麦克风Omni-direction Condenser
外置麦克风扩展接口External Microphone
Audio Jack 3.5 mm (扩展后内置麦克风失效)
第三方设备录音启动接口Remote Trigger Switch
Audio Jack 2.5mm

电话接口

频率响应Frequency Response 600Hz ~ 3400Hz +/- 3db
信噪比Signal /Noise ratio 50db
输出阻抗Output Impedance 50ohm
接口规格 RJ11接口 (2wires)
除频器Low Frequency Elimination. . -40db (50Hz 或 60Hz)
灵敏度Sensitivity -42db

连接线长度

RJ11连接线最大长度 Maximum length of RJ11 connector
. 750 meters

型号列表

高灵敏度麦克风
RJ11 Breakout Box (含电源)